



名實共に日本一

國産カメラの最高峰


4.5x6 cm



新行 型 11 ボデーシャッター式

SEMI-LYRA

新型セミライラ

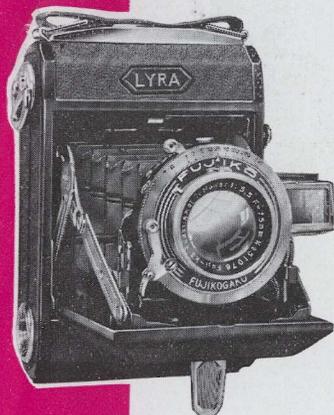

4.5 × 6 cm (ブローニー十六枚撮り)
 ボデーシャッター式(シャッターレバー付)
 新型フジコー、シャッター A 型、B 型付
 レンズフード付

新型セミ・ライラは近代カメラマン熱望のボデーシャッター式
 新型フジコーシャッターと、優秀比の無いレンズの名コンビに
 依つて構成されました。

ボデーシャッター式

従来のロールフィルムカメラではレバーがレンズの側に有る
 爲片手でボデー、片手でシャッターを持つ關係上どうしてもカメラが揺
 れ勝となります。ボデーシャッターは之を完全に防ぎました。ですから両手でカメラ
 を持ち乍らファインダー横の押針一つ押した丈でシャッターを切つて撮影を行います
 然も1秒、1/2秒等の緩い撮影にも少しのブレも生じません。又一方にはスポーツ又は
 迅速を要するスナップ等にも速時随時に動體を追ひ乍らシャッターを簡単に切る事が
 出来ますので便利此の上なく御使用になる事が出来ます。

レンズ

最早や申上げる迄もなく其優秀性は世間周知の事有ります。新型シャッターとの
 名コンビに依つて益々其眞價を發揮しまして良い寫眞又楽しい寫眞の傑作を御撮りに
 なる事が出来ます。

テリオナー (TERIONAR) 1:4.5 (三枚玉) F = 75mm

テリオナー (TERIONAR) 1:3.5 (三枚玉) F = 75mm

この二種のレンズが裝填して有ります。

特長としては

従来の他のボデーシャッター式にはボデーの押針のみでシャッターを切りましたが
セミ・ライラのボデーシャッター式は、ボデーの押針(イ)と別にシャッターにレバ
 ー(ハ)が付いて居りボデー押針を用ひなくともシャッターを切る事が出来取扱上非
 常に便利を感じ皆様の御満足を得る事が出来ると存じます。

シャッター (Fujikō)

新製フジコーシャッター A型 B型の二種(寫眞参照)

A型の性能は

T. B. 1. 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/300

B型の性能は

T. B. 1/8, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100,
 1/200, 1/300



(A型シャッター)

新型フジコーシャッターは (B型シャッター)

補助レバー付で總ての點で、すつきり垢抜いた感じが持
 たれます、機構の精緻は元より申すに及びません。

フォーカシング式

操作簡易の前玉回轉式でありまして距離に応じて前玉を
 回轉し指票に合せて撮影を行います。


距離 (米) 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 10 ∞無限大

絞り文字板

シャッターの上部に取付けてありますから一目で讀取る事が出来外
 界の明るさに應じて操作を行います 絞りは各種開放より~32迄



- (イ) ボデーシャッター押針
- (ロ) シャッター補助レバー
- (ハ) シャッターレバー
- (ニ) レリーズ捻込穴

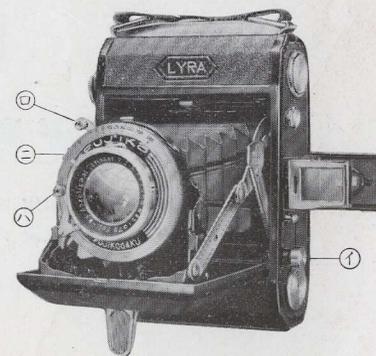


シャッター切り方三法

- (1) ボデーシャッターの場合(ロ)を掛けて(イ)を押して行きます
 - (2) ボデーシャッター御使用でないとき(ロ)を掛けて(ハ)を切れば普通シャッターと同じ操作が出来ます
 - (3) レリーズ御使用の場合(ニ)にレリーズを捻込んで(ロ)を掛けレリーズを押して撮影を行います
- 注意 タイム(T)バルブ(B)の場合は(ロ)は掛りませんから之は用ひずに行ひます

ボデーシャッター式給電式

ボデー

漆黒な塗粧、クローム鍍金等際立つた仕上の美麗さがつちりしたボデーを一層引立て、居ります、前蓋の改良、操作の圓滑等申分御座いません



フィルム防光装置

カメラの裏面には超感光度フィルムに對しての光線を防ぐため窓蓋を取付け一層完全にいたしました、開閉は自在で

最早や光線漏の心配なく安心して撮影を行ふ事が出来ます。

正 價	テリオナー F4.5 (フジコー B シャッター付)	¥ 60.00
	〃 〃 (〃 A シャッター付)	¥ 67.00
	テリオナー F3.5 (〃 B シャッター付)	¥ 75.00
	〃 〃 (〃 A シャッター付)	¥ 82.00
	速寫ケース	¥ 4.50



富士光學器械製作所

營業所 東京 本郷 三丁目 電話(水石川)四六八七番
工場 東京 池袋 六丁目 電話(穴塚)三三七六番

◇ 詳細はカメラに説明書が添附してあります ◇